




Sol+GuardTM

Technische Spezifikation

Especificación Técnica

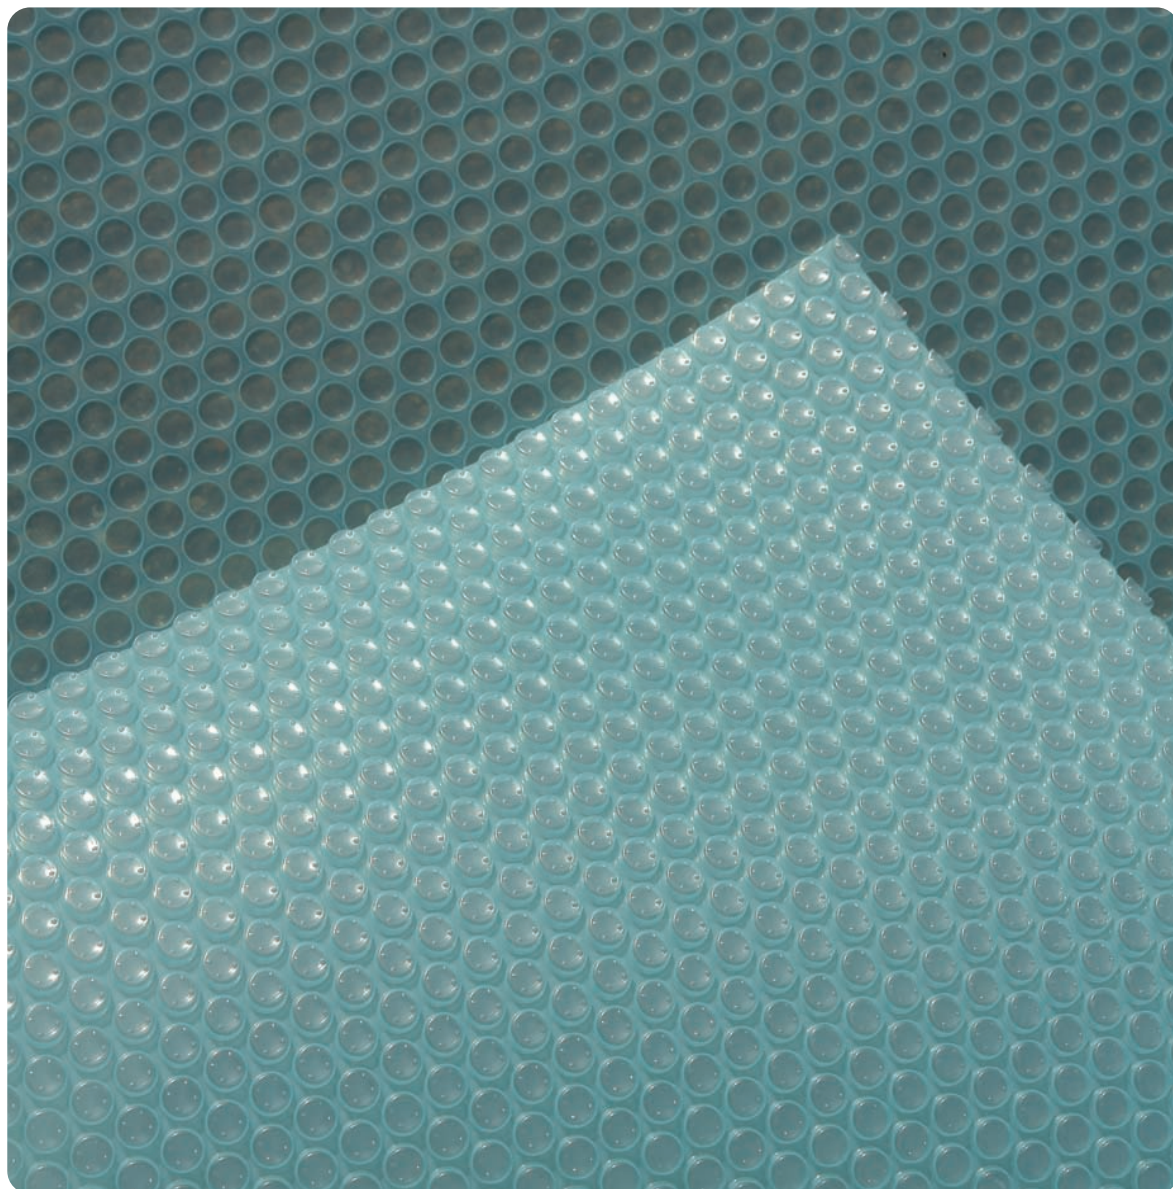

PLASTIPACK LIMITED

Hersteller von energie- und ressourcensparenden Produkten

Fabricantes de productos que permiten ahorrar energía y recursos

www.plastipack.co.uk

500 MICRON SOL+GUARD

Polyethylen PET Folie	Stranggepresst
U.V. Schutz	0.9% Additive
Färbung	1% Effektive
Thermaleigentümer	Vicat Erweichend Punkt (1kg) 93°C Kälte knacken - 25°C
Durchmesser der Luftkammer	12mm
Höhe der Luftkammer	4.9mm
Anzahl Luftkammern pro m ²	.5751
500 µm Dicke	Luftkammerfolie = 350µm +/- 10% Rückfolie = 150µm +/- 10%
Gewicht pro m ²	.460gms +/- 10%
Folienbreite mit Luftkammern	.2000mm / 2500mm +/- 1%
Schweiß kante	.30mm +/- 10%
Gesamt breite	.2060mm/2560mm +/- 1%
Rollendurchmesse	.0.80 metres +/- 1%
Rollen länge	.102m +/- 2%
Ca. Menge pro 120m ³ LKW	.14535/15912 sq.m.
Ca. Menge pro Container	.4500/11500 sqm.
Verpackung	Gepackt in Polyethylen Beutel Hülsendurchmesser - Innen 76mm/Außen 80mm
Kennzeichnung	Chargen Identifizierung durch Qualitäts-Zertifikat mit Angabe von Länge und Güteklasse

Película de polietileno	Extruido doble
Tratamiento anti-U.V.	0.9% Aditivo
Coloración	1% Real
Las Propiedades térmicas	Vicat que Ablanda el Punto (1kg) 93°C Frio Crack - 25°C
Diámetro de burbuja	12mm
Altura de la burbuja	4.9mm
Nº de burbuja por m2	.5751
Grosor de 500 micras	Película de burbujas = 350um +/- 10% Película posterior = 150um +/- 10%
Peso por m2	.460 gm2 +/- 10%
Anchura de las burbujas conjuntas	.2000mm / 2500mm +/- 1%
Bordes de soldadura	.30mm +/- 10%
Anchura total	.2600mm/2560mm +/- 1%
Diámetro del rollo	.0.80 metres +/- 1%
Longitud del rollo	.102 metres +/- 2%
Cantidad estimada para camión de 120m2	.14535/15912 sq.m.
Cantidad Estimada de Contenedor	.4500/11500 sq.m.
Embalaje	embalado en una bolsa en polietileno Diámetros del núcleo 76mm/externo 80mm
Identificación del lote	identificación del lote con una etiqueta de Certificación de calidad con la longitud y el grado de micras

Nehmen Sie heute mit Pauline Ralph Kontakt auf, um weitere Informationen über alle unsere Produkte zu erhalten

Tel 0044 (0)1424 851659
Fax 0044 (0)1424 853909
Email info@plastipack.co.uk

Sol+Guard sind Warenzeichen
von Plastipack Limited

Patent angemeldet für Sol+Guard No. 0820440.6

Para más información sobre cualquiera de nuestros productos, póngase en contacto con Pauline Ralph

Tel 0044 (0)1424 851659
Fax 0044 (0)1424 853909
Email info@plastipack.co.uk

Sol+Guard son marcas
de Plastipack Limited

Patente solicitada para Sol+Guard No. 0820440.6