




Technical Specification

Spécification Technique

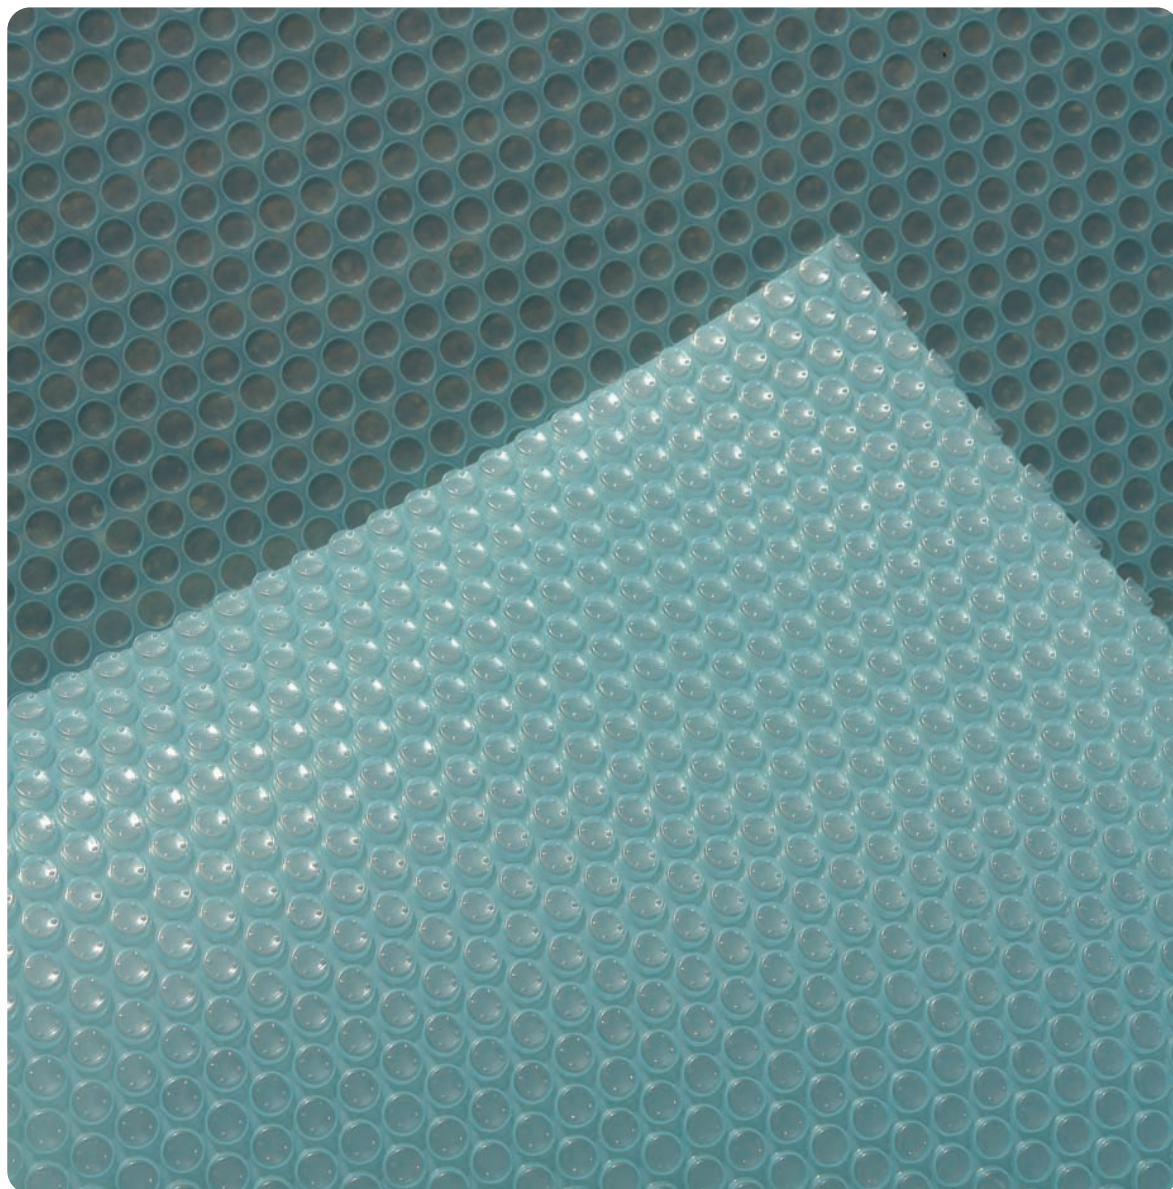

PLASTIPACK LIMITED

Manufacturers of Energy
and Resource Saving Products

Fabricants de produits
économisant ressources et énergie

www.plastipack.co.uk

500 MICRON SOL+GUARD

Polyethylene Film	Dual-Extruded
U.V. Protection	0.9% Additive
Colouring	1% Actual
Thermal Properties	Vicat Softening Point (1kg) 93°C Cold Crack – 25°C
Bubble Diameter	12mm
Bubble Height	4.9mm
No. of bubbles per m ²	.5751
500 microns thickness	Bubble Film = 350um +/- 10% Back Film = 150um +/- 10%
Weight per m ²	.460gms +/- 10%
Overall Bubbles Width	.2000mm / 2500mm +/- 1%
Welding Edges	.30mm +/- 10%
Overall Width	.2060mm/2560mm +/- 1%
Roll Diameter	.0.80 metres +/- 1%
Roll Length	.102 metres +/- 2%
Est.Quantity for 120m ³ truck	.14535/15912 sq.m.
Est. Quantity Containers	.4500/11500 sq.m.
Packaging	Packaged in Polyethylene bags Core Diameters Internal 76mm/External 80mm
Identification	Batch Identification by Q.A. slip and label showing Length, Grade and Weight

Film Polyéthylène	Dual-extrudé
Anti-U.V.	0.9% Additif
Quantité de Coloration	1% Actuel
Les Propriétés thermiques	Vicat Amollissant le Point (1kg) 93°C Froid Fissure – 25°C
Diamètre de la bulle	12mm
Hauteur de la bulle	4.9mm
Nombre de bulles par m ²	.5751
Epaisseur de la 500 micron	pellicule supérieure = 350um +/- 10% pellicule inférieure = 150um +/- 10%
Masse par m ²	.460gms +/- 10%
Largeur totale des bulles	.2000mm / 2500mm +/- 1%
Largeur d'une bordure	.30mm +/- 10%
Largeur totale avec bordures	.2060mm/2560mm +/- 1%
Diamètre du Rouleau	.0.80 metres +/- 1%
Longueur du rouleau	.102 metres +/- 2%
Quantité moyenne par camion de 120m ³	.14535/15912 sq.m.
Quantité moyenne par conteneur	.4500/11500 sq.m.
Conditionnement enroulé sur mandrin	sac en polyéthylène Diamètre interne 76mm/Diamètre externe 80mm
Identification	Identification du lot par fiche Qualité et étiquette indiquant longueur épaisseur

Contact Pauline Ralph today
for more information about
all our products

Tel 0044 (0)1424 851659
Fax 0044 (0)1424 853909
Email info@plastipack.co.uk

N'hésitez pas à contacter Pauline Ralph
pour obtenir de plus amples
informations sur tous nos produits

Tel 0044 (0)1424 851659
Fax 0044 (0)1424 853909
Email info@plastipack.co.uk

Sol+Guard is a trademark
of Plastipack Limited

Sol+Guard sont des marques
dépôtées de Plastipack Limited

Patent applied for Sol+Guard No. 0820435.6

Brevet déposé pour Sol+Guard No. 0820435.6